



NADPROŻE NS-1 Wykonać 1x

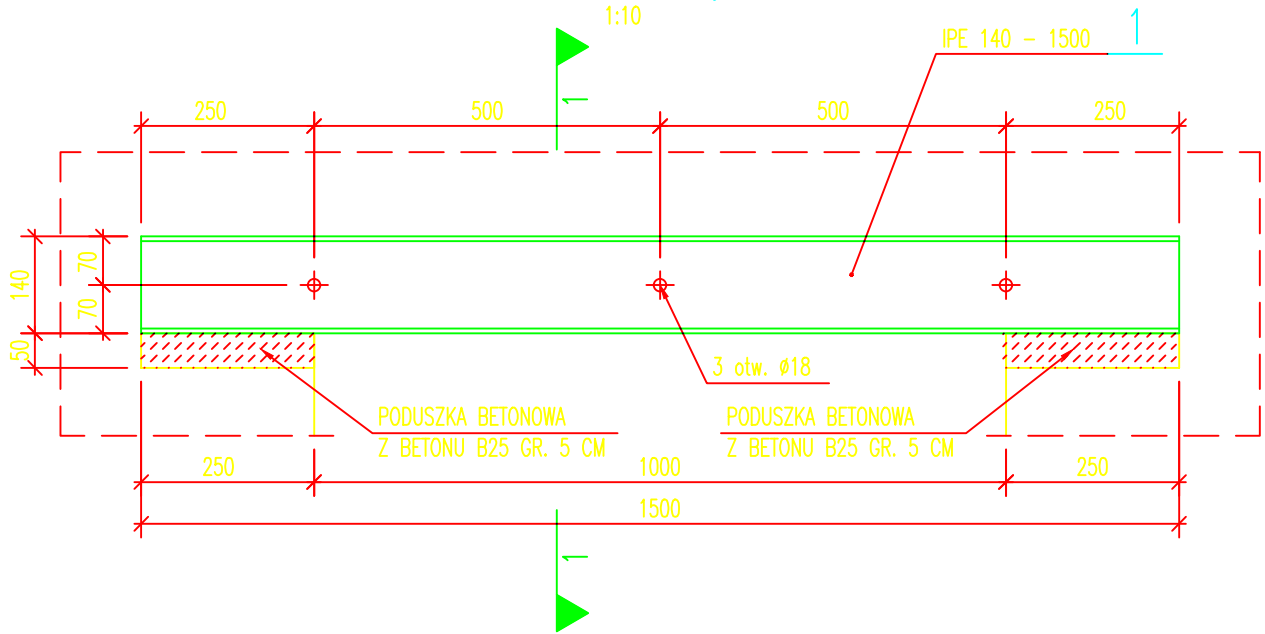

PRZEKRÓJ 1-1

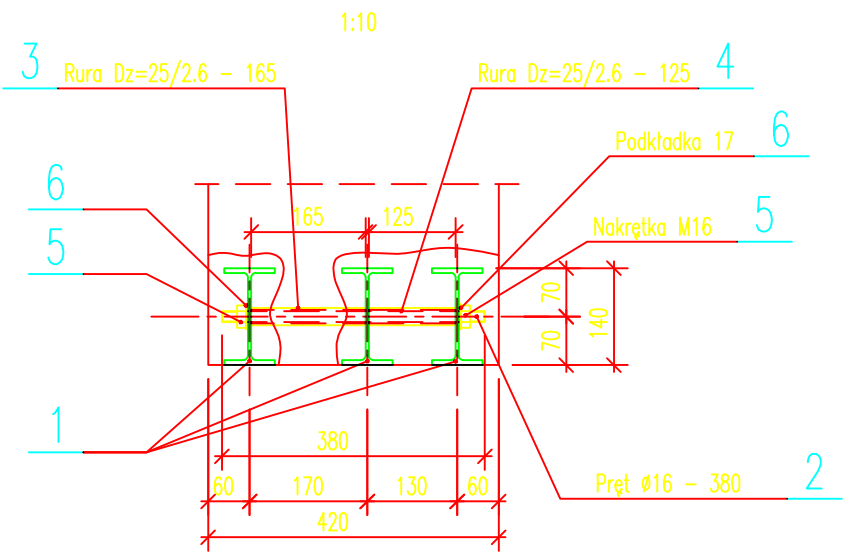

WYKAZ MATERIAŁÓW DLA NADPROŻA NS-1

ELEM.	POZ.	IŁOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIEŻAR JEDN. [kg/m]	CIEŻAR ELEMENTU [kg]	CIEŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
NADPROŻE NS-1	1	3	IPE 140	1500	12,90	19,4	58,2	St3SX	
	2	3	Pręt Ø16	380	1,58	0,6	1,8	St3SX	gwint M16
	3	3	Rurka Dz=25/2,6	165	1,44	0,25	0,8	R35	
	4	3	Rurka Dz=25/2,6	125	1,44	0,2	0,6	R35	
	5	6	Nakrętka M16			0,033	0,2		
	6	6	Podkładka 17			0,011	0,1		
						Razem [kg]	= 61,7		
			Wykonać 1x						

UWAGI:

- Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
- Wymiary podano w mm.
- Usytuowanie nadproża pokazano na rysunku rzutu architektonicznego.

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. Powstańców Wielkopolskich 2 08-400 Ciechanów		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: PRZEBUDOWA ISTN. APTEKI SZPITALNEJ		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: NADPROŻE STALOWE NS-1		Projektował: mgr inż. HENRYK BORECKI UPR. BUD. 82/92	Specjalność: Konstrukcja	Podpis:	Data: 04.2019
		Sprawdził: mgr inż. MAŁGORZATA KUWACZKA-HAJOK UPR. BUD. SLK/1193/POOK/08	Specjalność: Konstrukcja	Podpis:	
		stadium PBW	nr rys. K-03	Skala: 1:10	Rew.: 0