


UWAGA! Inwent
i jest zgodna ze

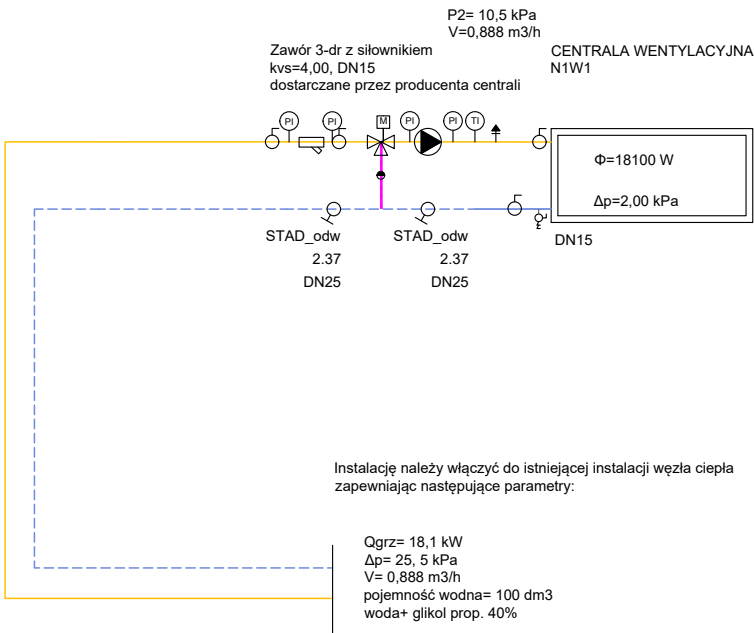

LEGENDA

- ZAWÓR GRZEJNIKOWY TERMOSTATYCZNY
- POWROTNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY
- ZAWÓR KULOWY
- ZAWÓR KULOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ODWODNIENIA
- ZAWORY REGULACJI HYDRAULICZNEJ
- ZAWORY RÓŻNICY CIŚNIEŃ
- AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK PROSTY

PRZEWODY ZASILANIA I POWROTU

PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 60/40°C (WODA + GLIKOL PROP. 40%)

UWAGA

- średnica armatury odcinającej, zwrotnej oraz filtrów równa średnicy nominalnej rury, na której jest zamontowana
- instalację c.o. prowadzoną pod stropem oraz w przestrzeni sufitu powieszanego wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez zaciskanie
- Instalację należy dopasować do istniejącej aranżacji i istniejących przewodów z zachowaniem spadku w kierunku węzła ciepła i określeniem punktów stałych według obiaru wykonawcy
- Rzędne prowadzenia przewodów podane są od poziomu 0,00 (poziom posadzki projektowanej kondygnacji) do OK osi przewodu.
- Ostateczną wysokość prowadzenia przewodów należy dostosować na etapie wykonawstwa do istniejącej konstrukcji i instalacji.
- Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
- Dokumentację projektową należy traktować łącznie tzn.: rysunki, część opisową i zestawienie materiałów.
- Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
- Na etapie wykonawstwa należy skoordynować wszystkie nowoprojektowane instalacje dla apteki i laboratorium z:
 - zaprojektowaną instalacją wentylacji dla Stacji Dializ; w szczególności należy uwzględnić przesunięcie centrali wentylacyjnej na dachu oraz przesunięcie przewodów wentylacyjnych biegnących po elewacji
 - zaprojektowaną instalacją c.t. dla Stacji Dializ
 - z istniejącymi jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji dla przestrzeni Diagnostyki Obrazowej; proponujemy istniejące jednostki przesunąć jedna nad drugą
 - z istniejącymi instalacjami prowadzonymi w przestrzeni Stacji DIALIZ

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: PRZEBUDOWA ISTN. APTEKI SZPITALNEJ		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Rzut dachu - instalacja c.t. i rozwinięcie instalacji c.t.		Projektował: mgr inż. Wojciech Nowak UPR. BUD SLK/2773/PWOS/08	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	Data: 04.2019
		Sprawdził: mgr inż. Justyna Twerdyk UPR. BUD SLK/4755/PWOS/14	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	
		stadium PBW	nr rys. ICO-02	Skala: 1:100	Rew.: 0