




KD1

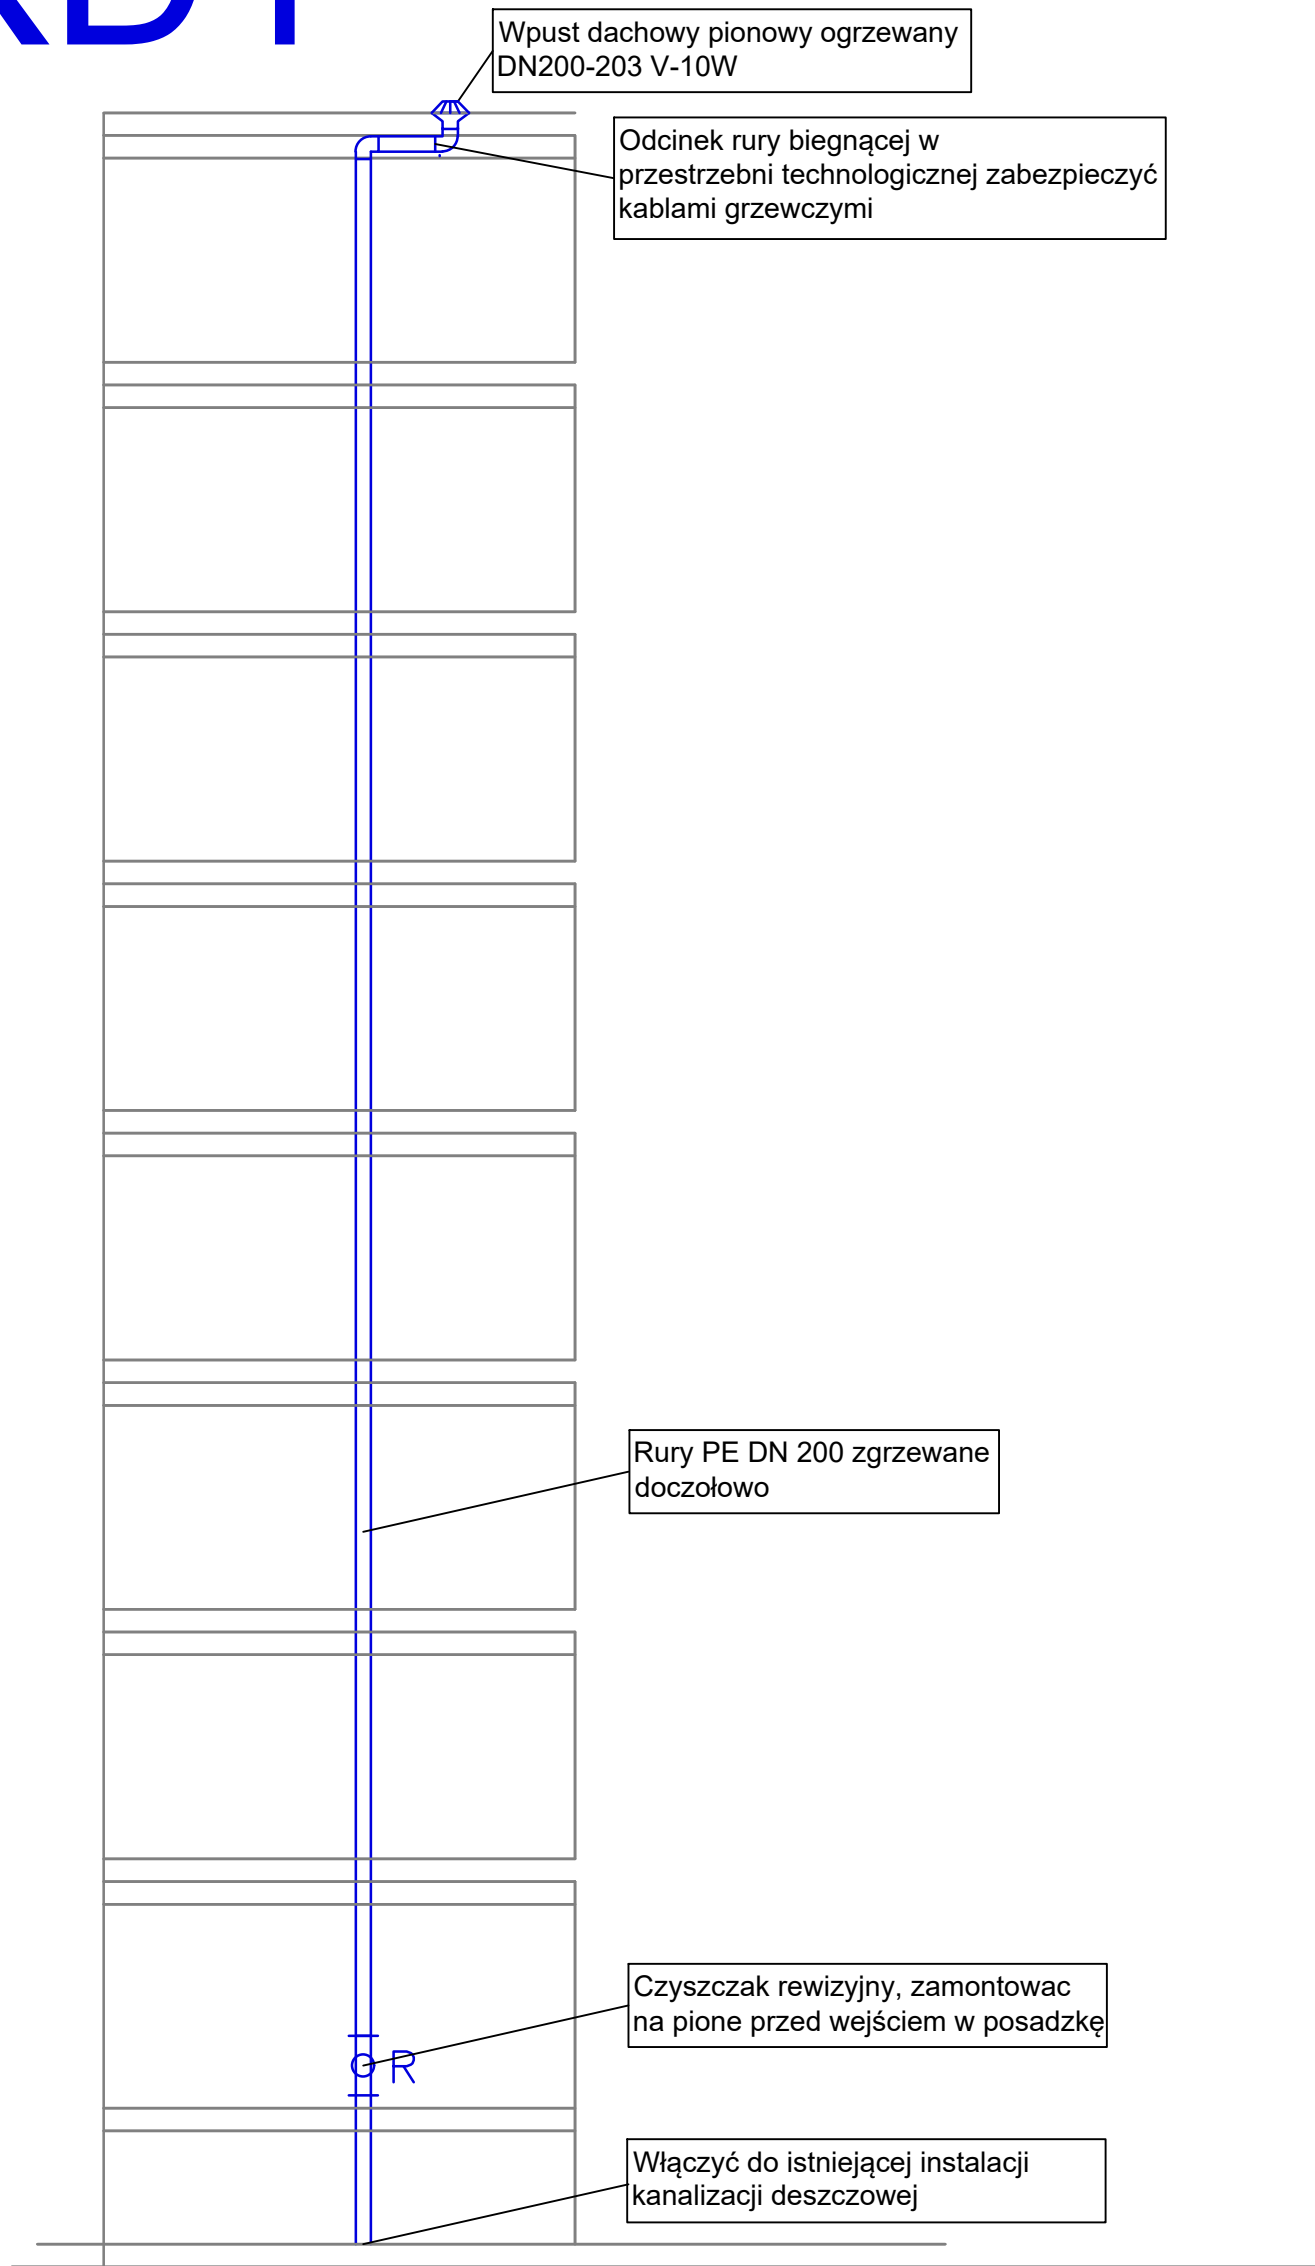


KD2

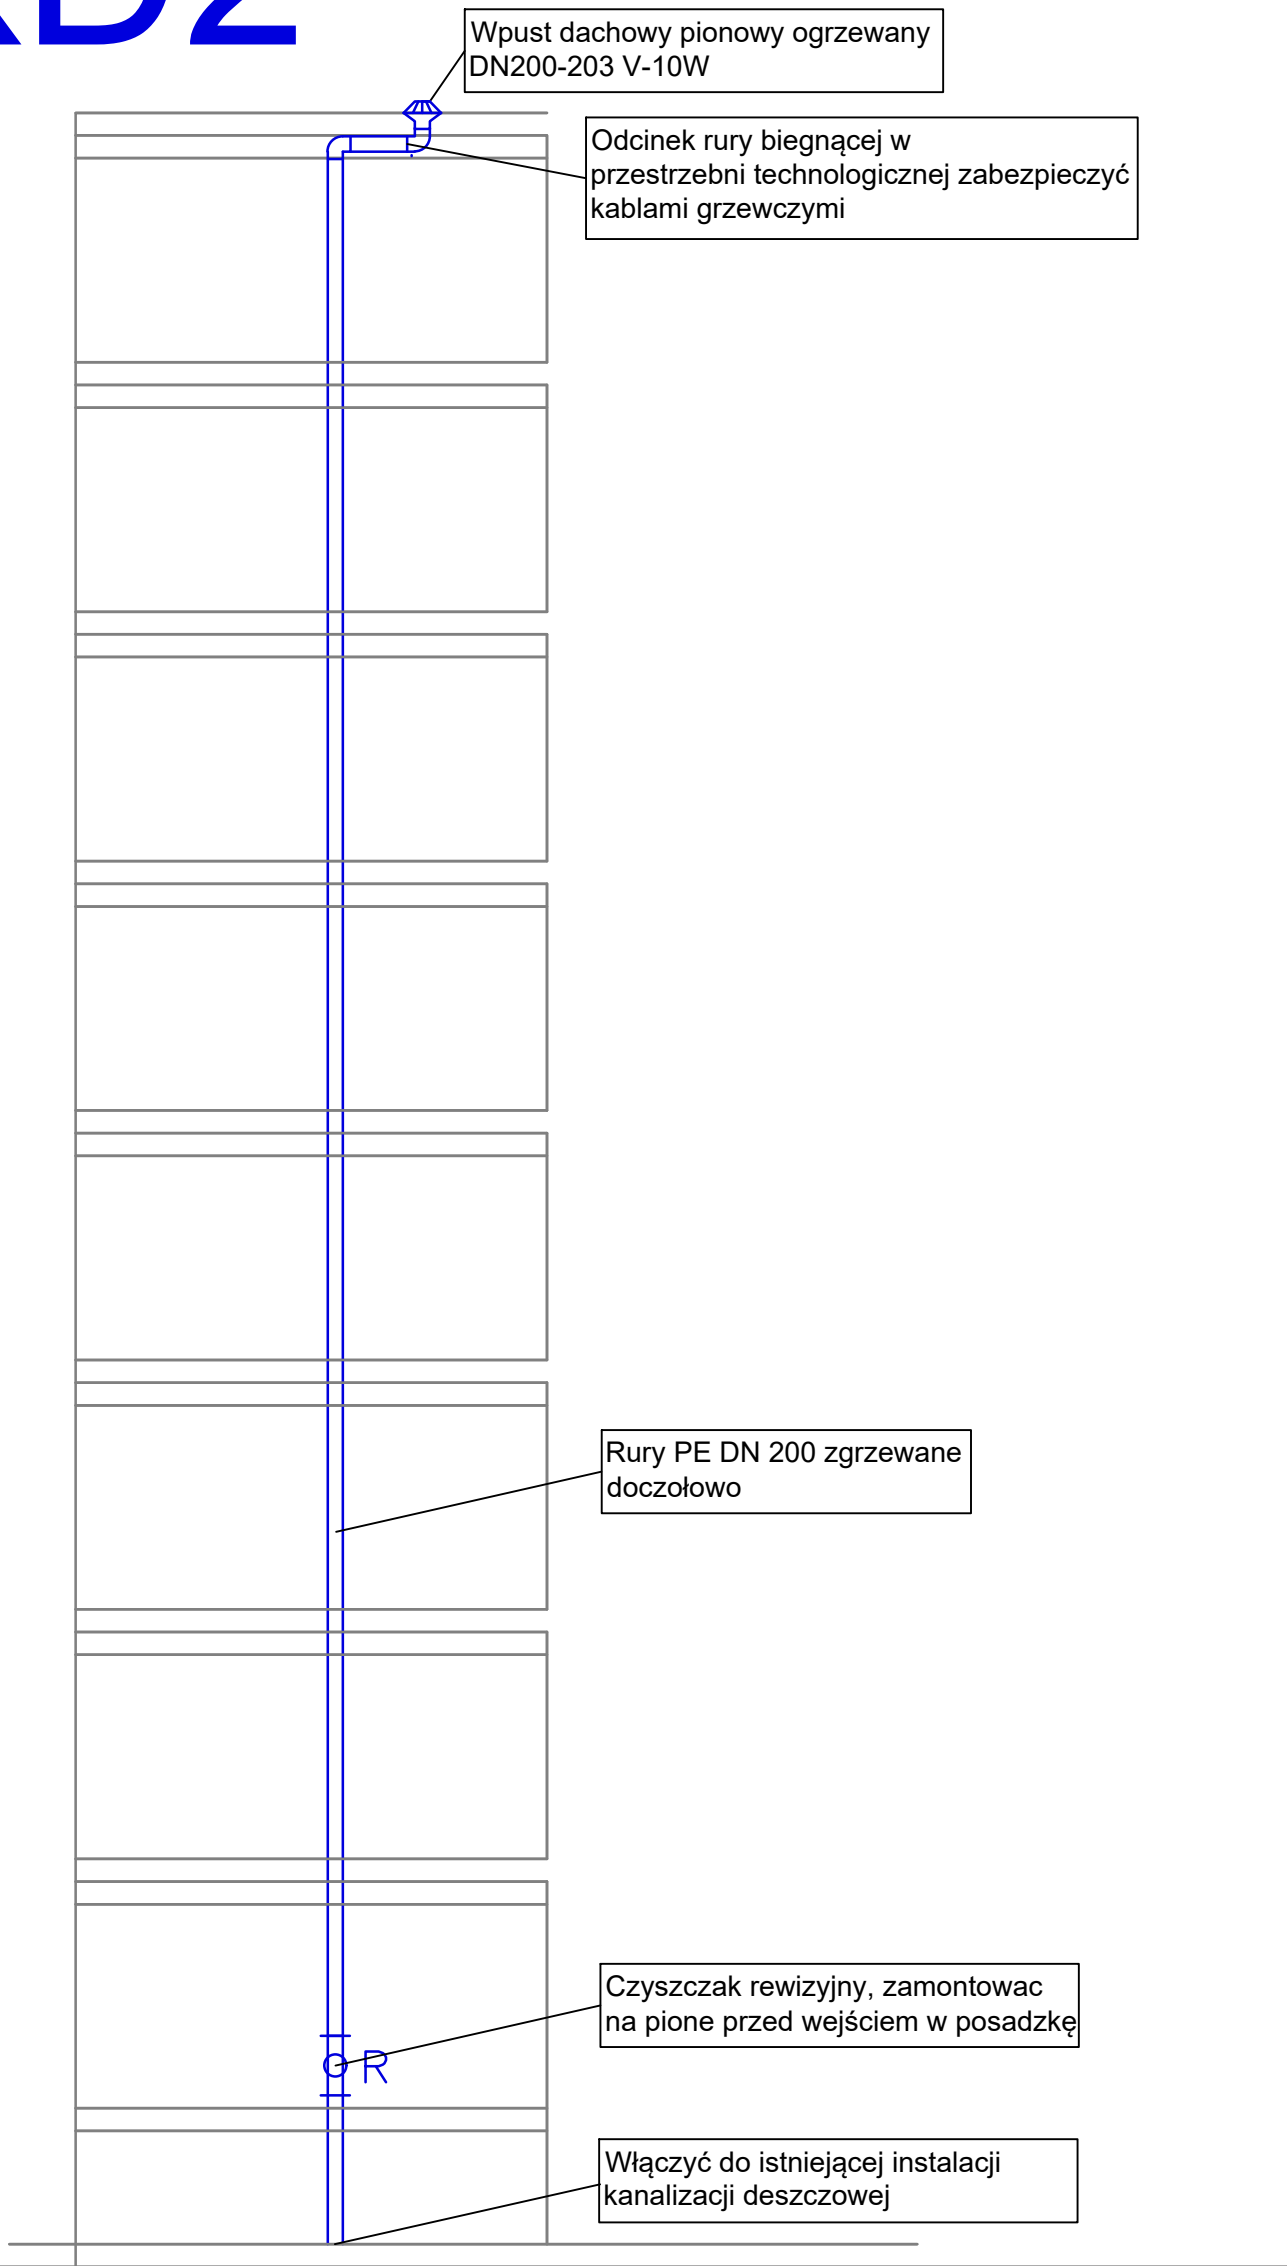

KD3

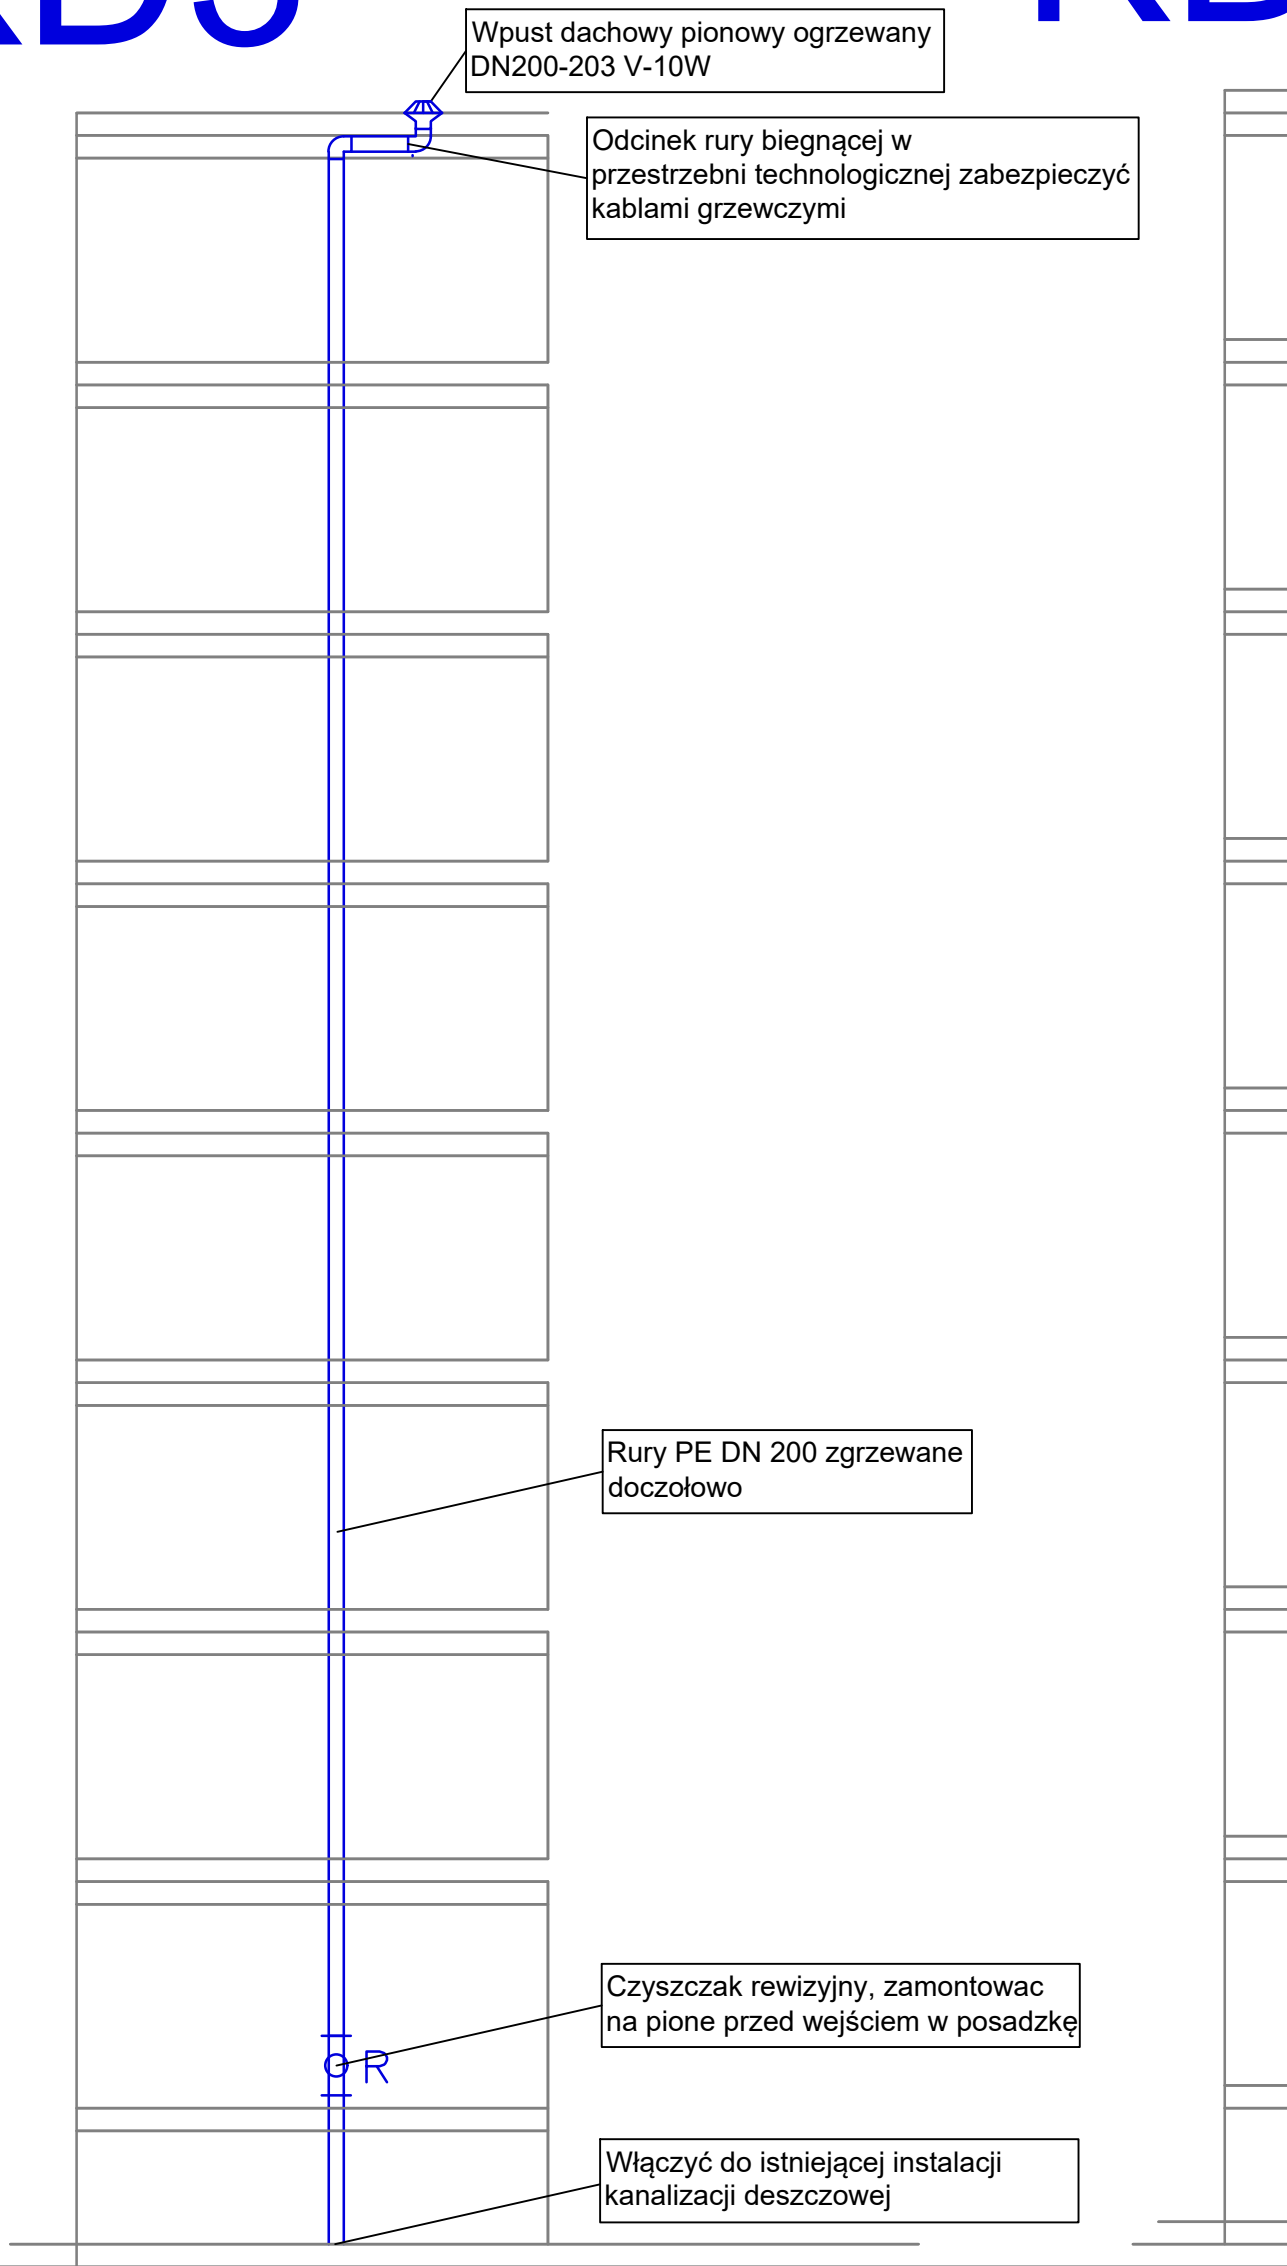


KD4

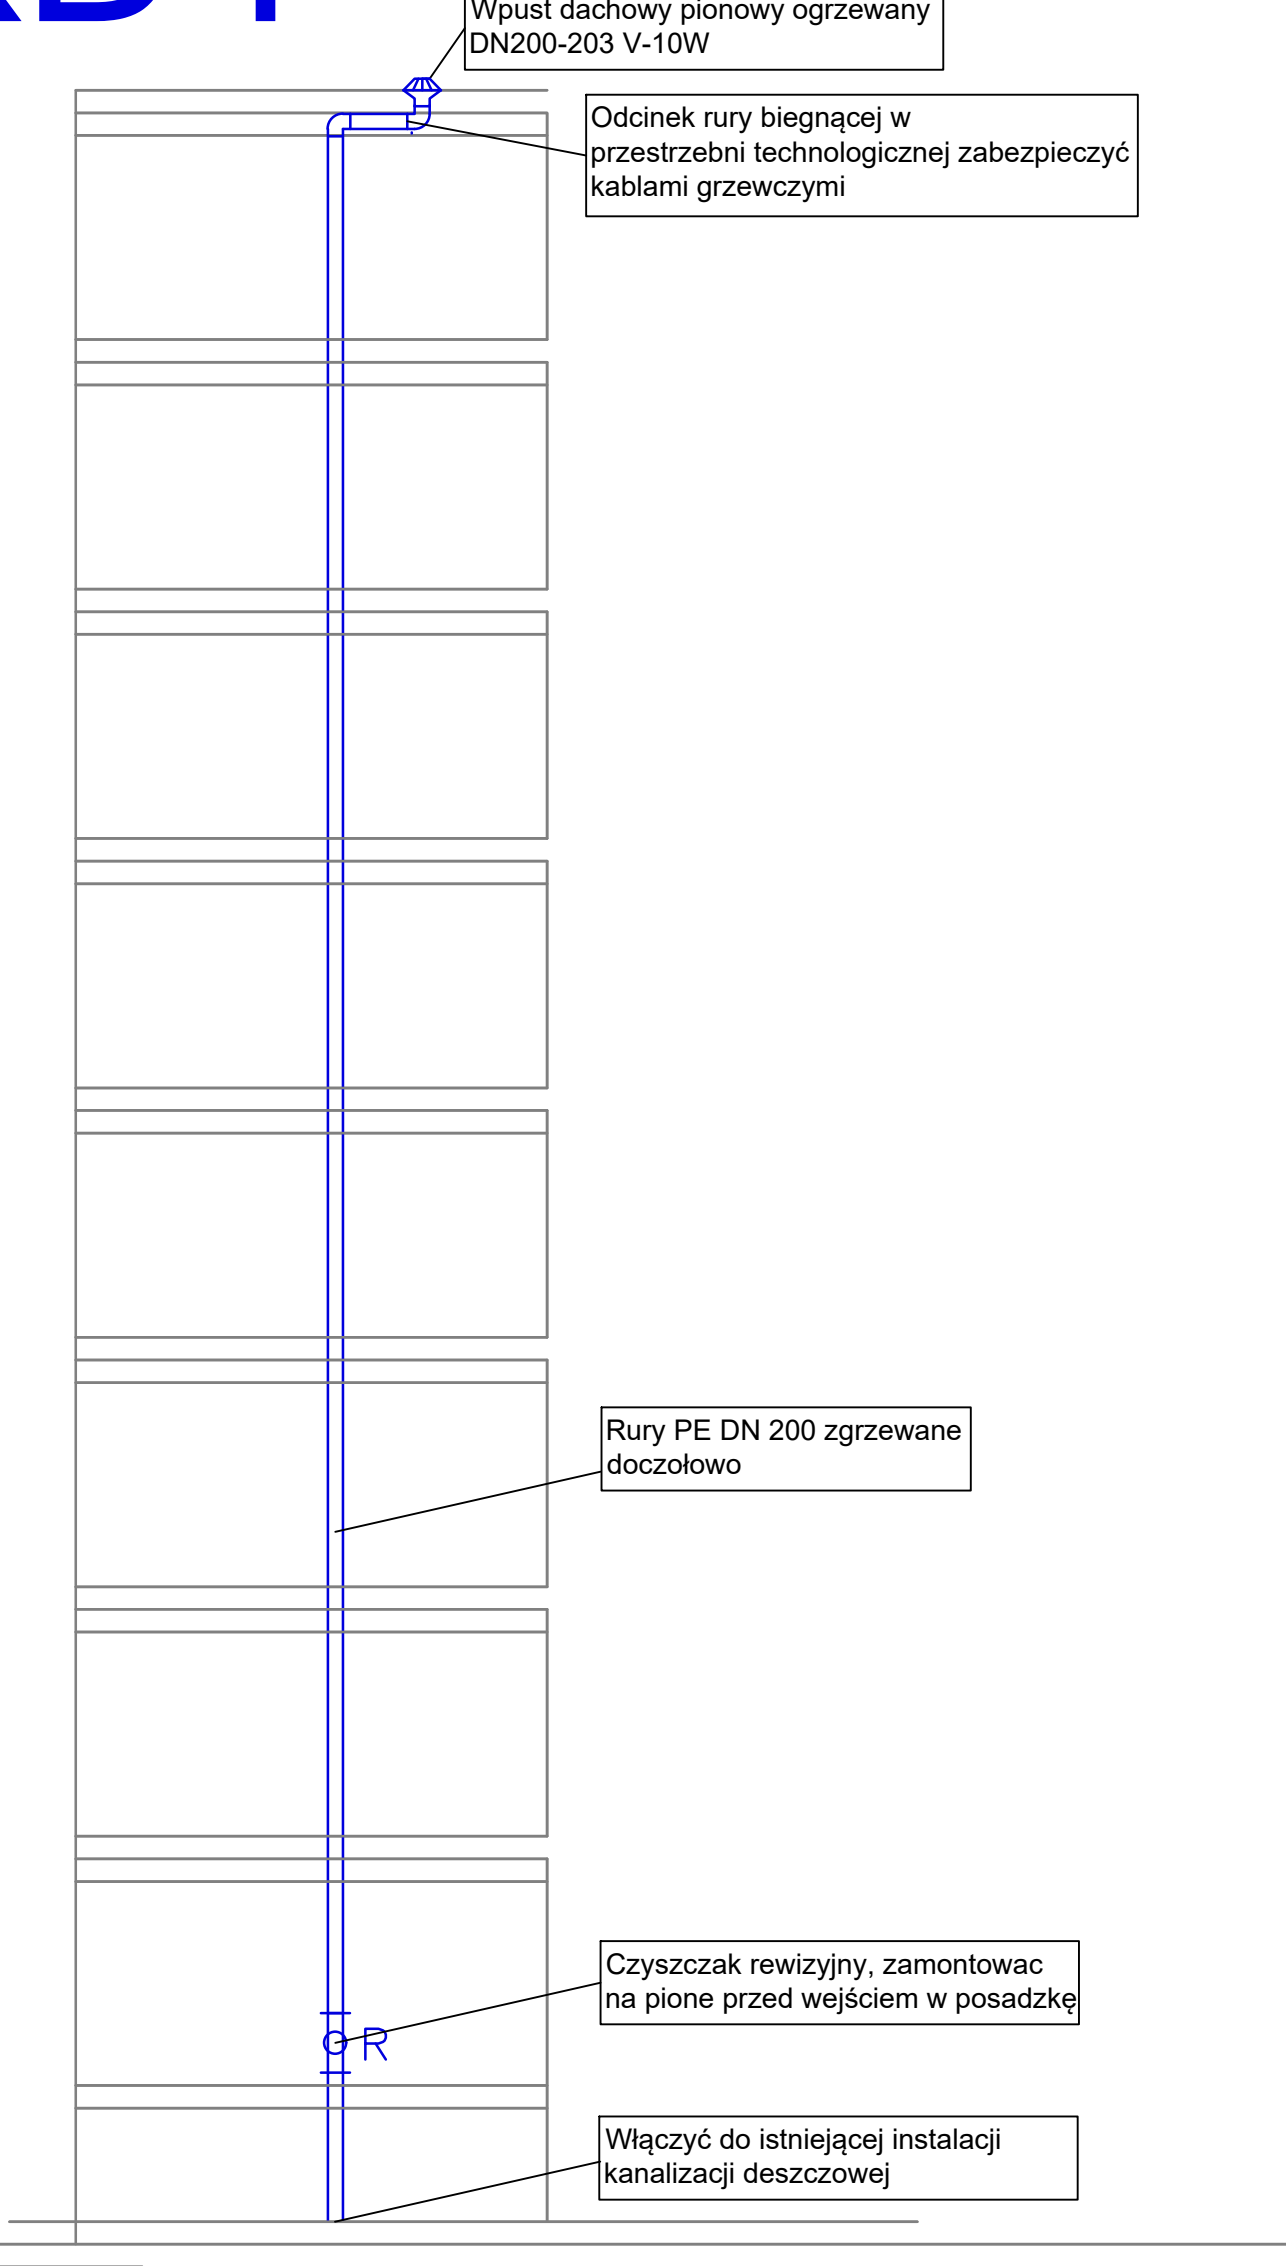

- UWAGA:
- Istniejące piony kanalizacyjne należy zdemontować i usunąć, w miejscach po istniejących pionach prowadzić nowe PVC110. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
 - Istniejące piony kanalizacji deszczowej zdemontować na wysokości V piętra do poziomu niskiego parteru. Nowe piony DN200 prowadzić w miejscu starych, projektuje się wymianę wpustów dachowych na wpusty podgrzewane.
 - Nową kanalizację deszczową włączyć w istniejący poziom w miejscu gdzie włączone były stare piony Ø160

LEGENDA

- instalacja kanalizacji deszczowej
- KD1 nowo projektowane piony kanalizacji deszczowej w miejscu istniejących
- nowo projektowane wpusty dachowe Ø200 podgrzewane wykonać w miejscach istniejących

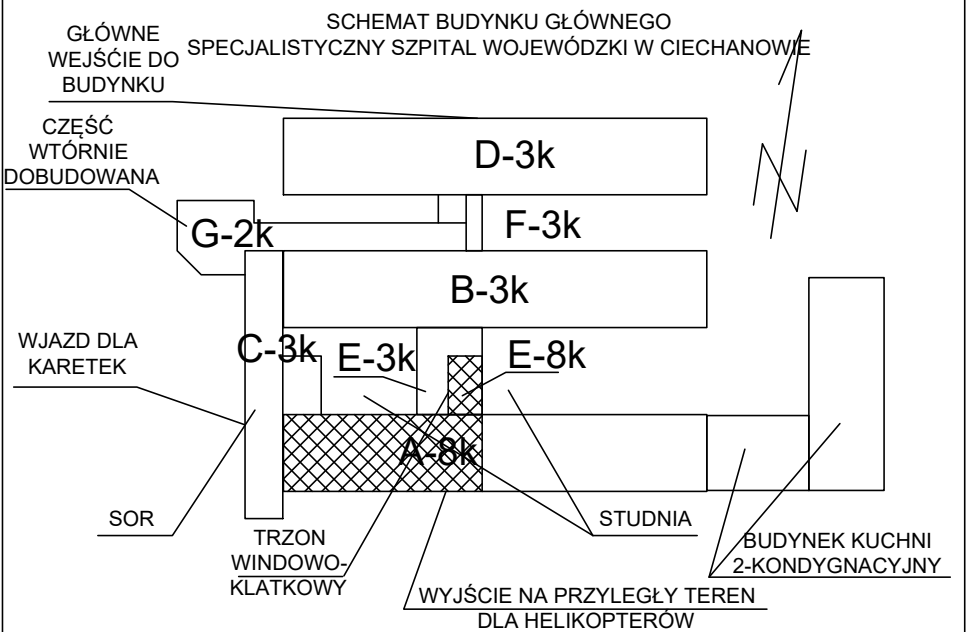

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WPU WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpul.cnow.pl, email: biuro@wpul.pl, tel.: (23) 672 29 64

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII DOZIECIEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ NA 5 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obręb. SRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-PRZEKRÓJ

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Kępczyński
nr id: MAZ0212PW0509

DATA: 12.05.2020

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Piotr Kujawa
nr id: MAZ0212PW0513

SKALA: 1 : 100

OPRACOWAŁ:
inż. Michał Sadowski

NR RYS: IS-07