




KD1

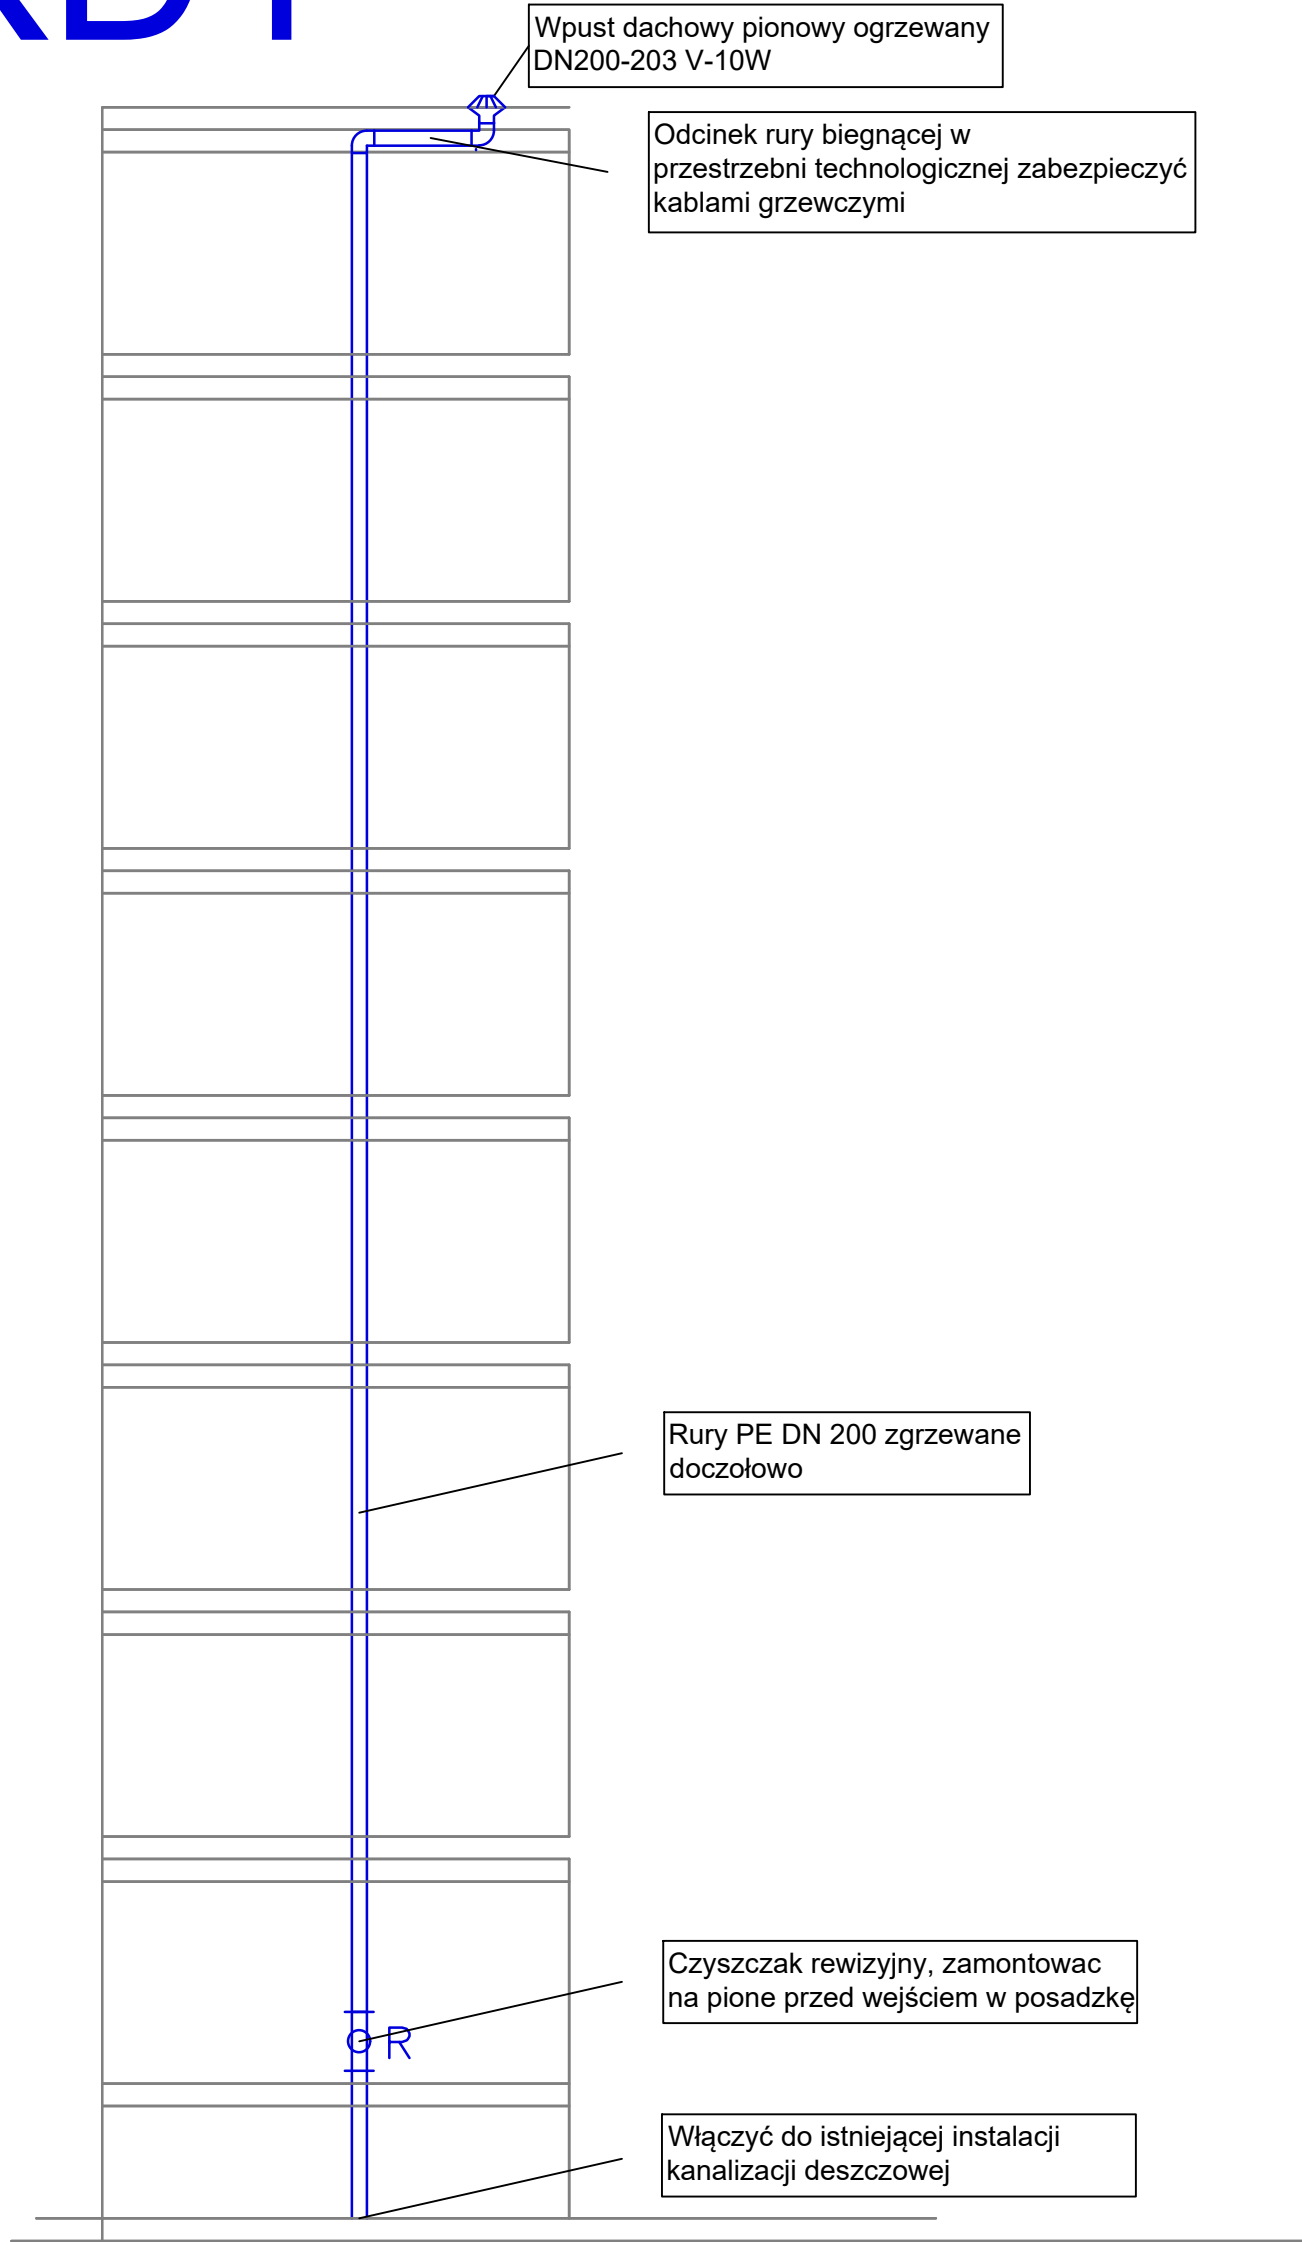

KD2

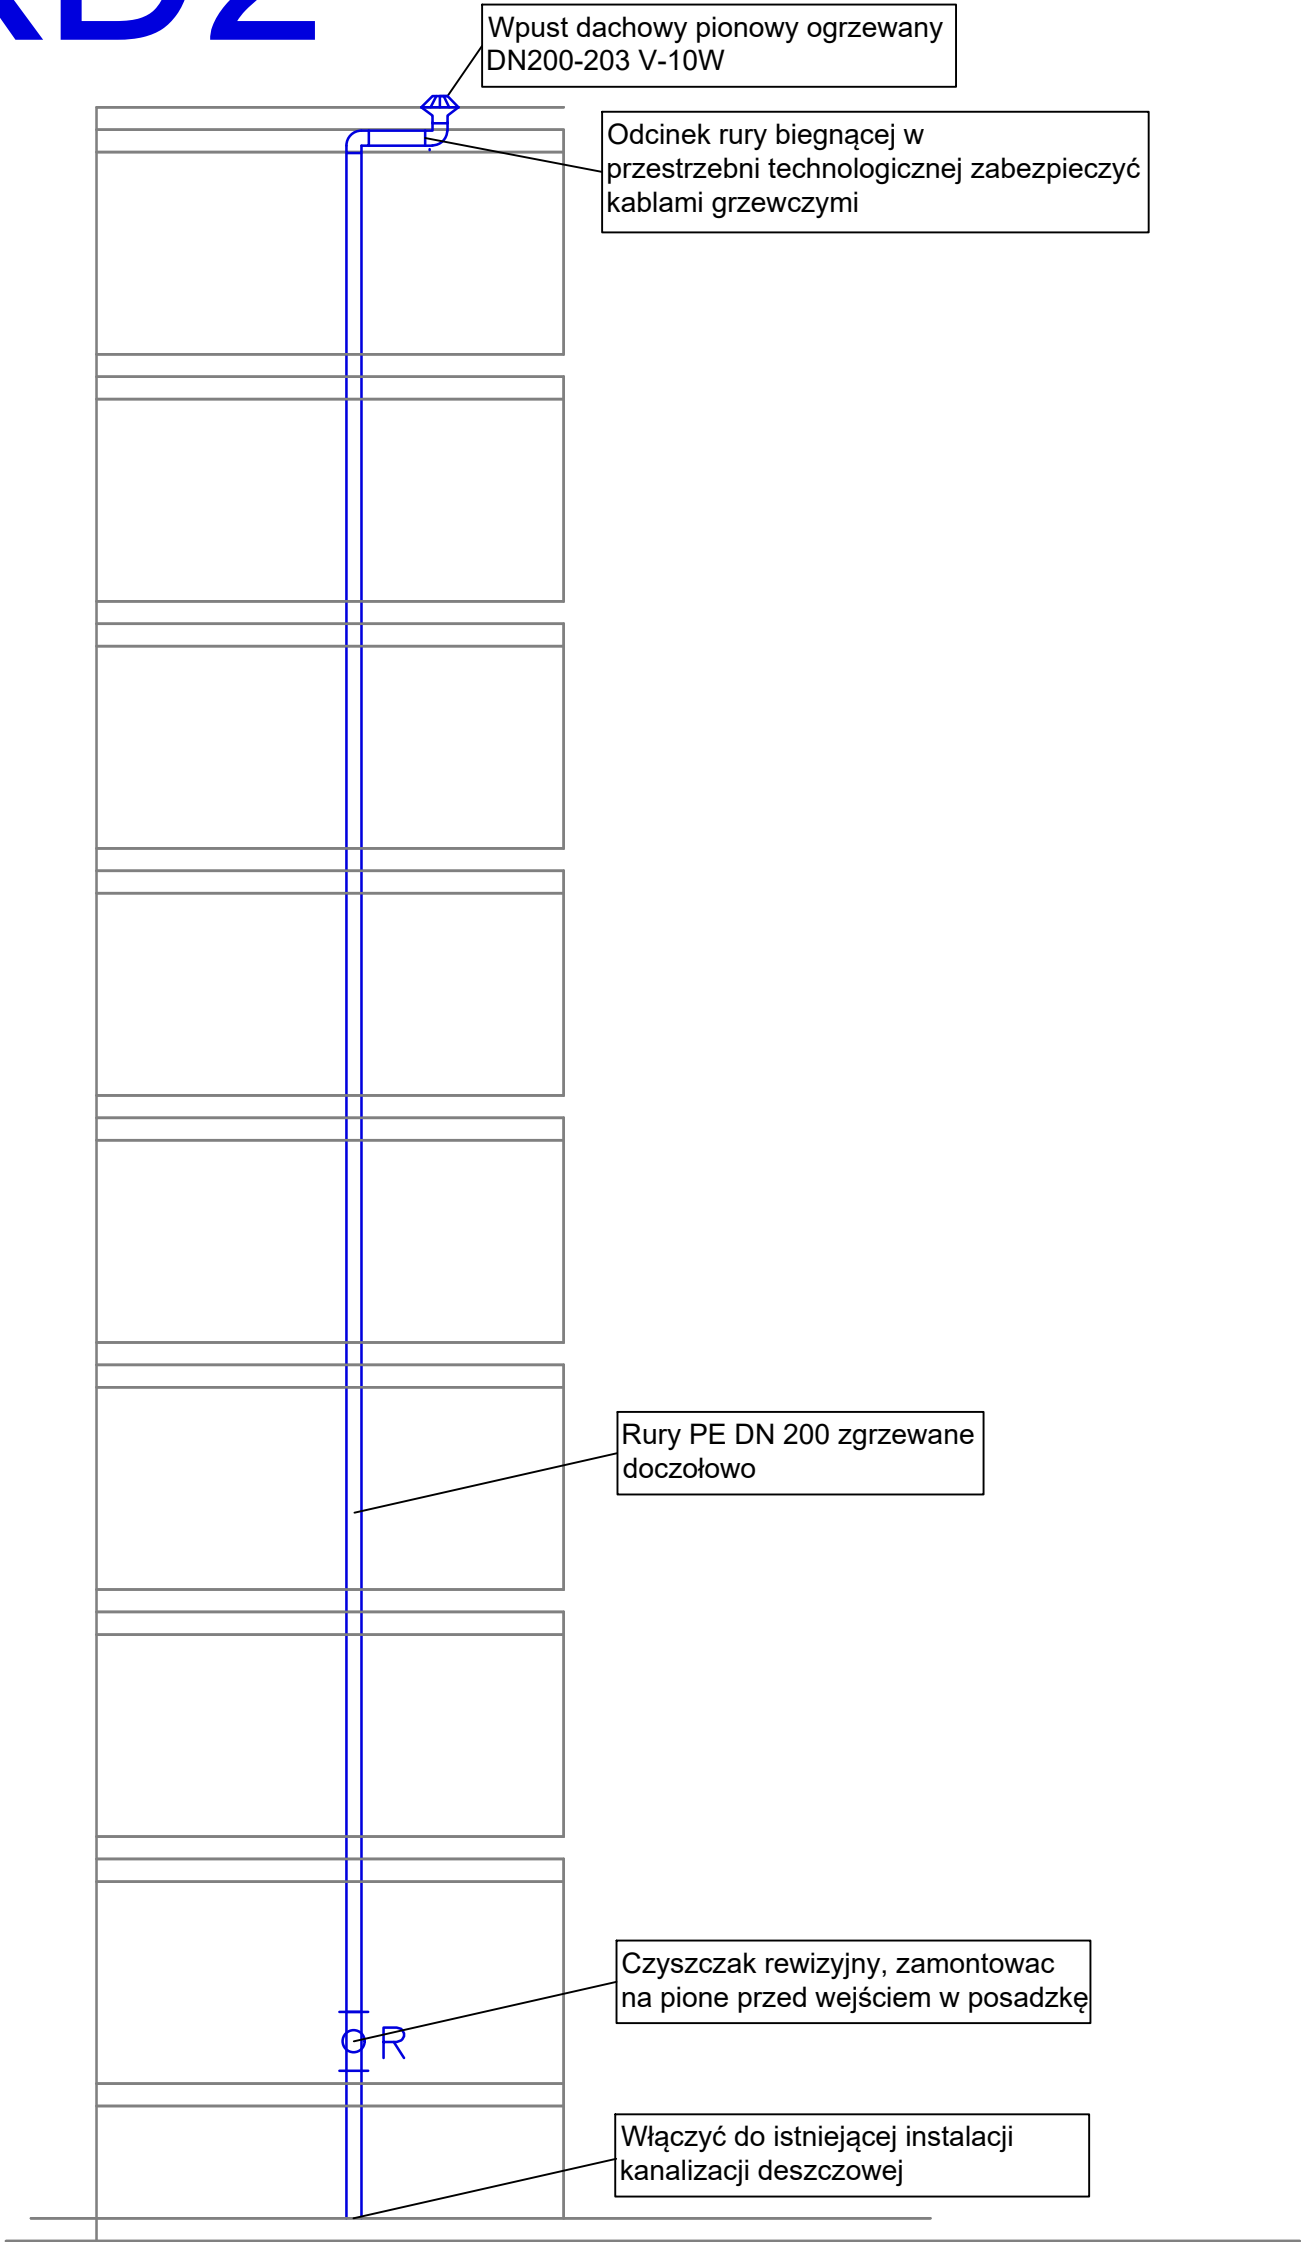


KD3

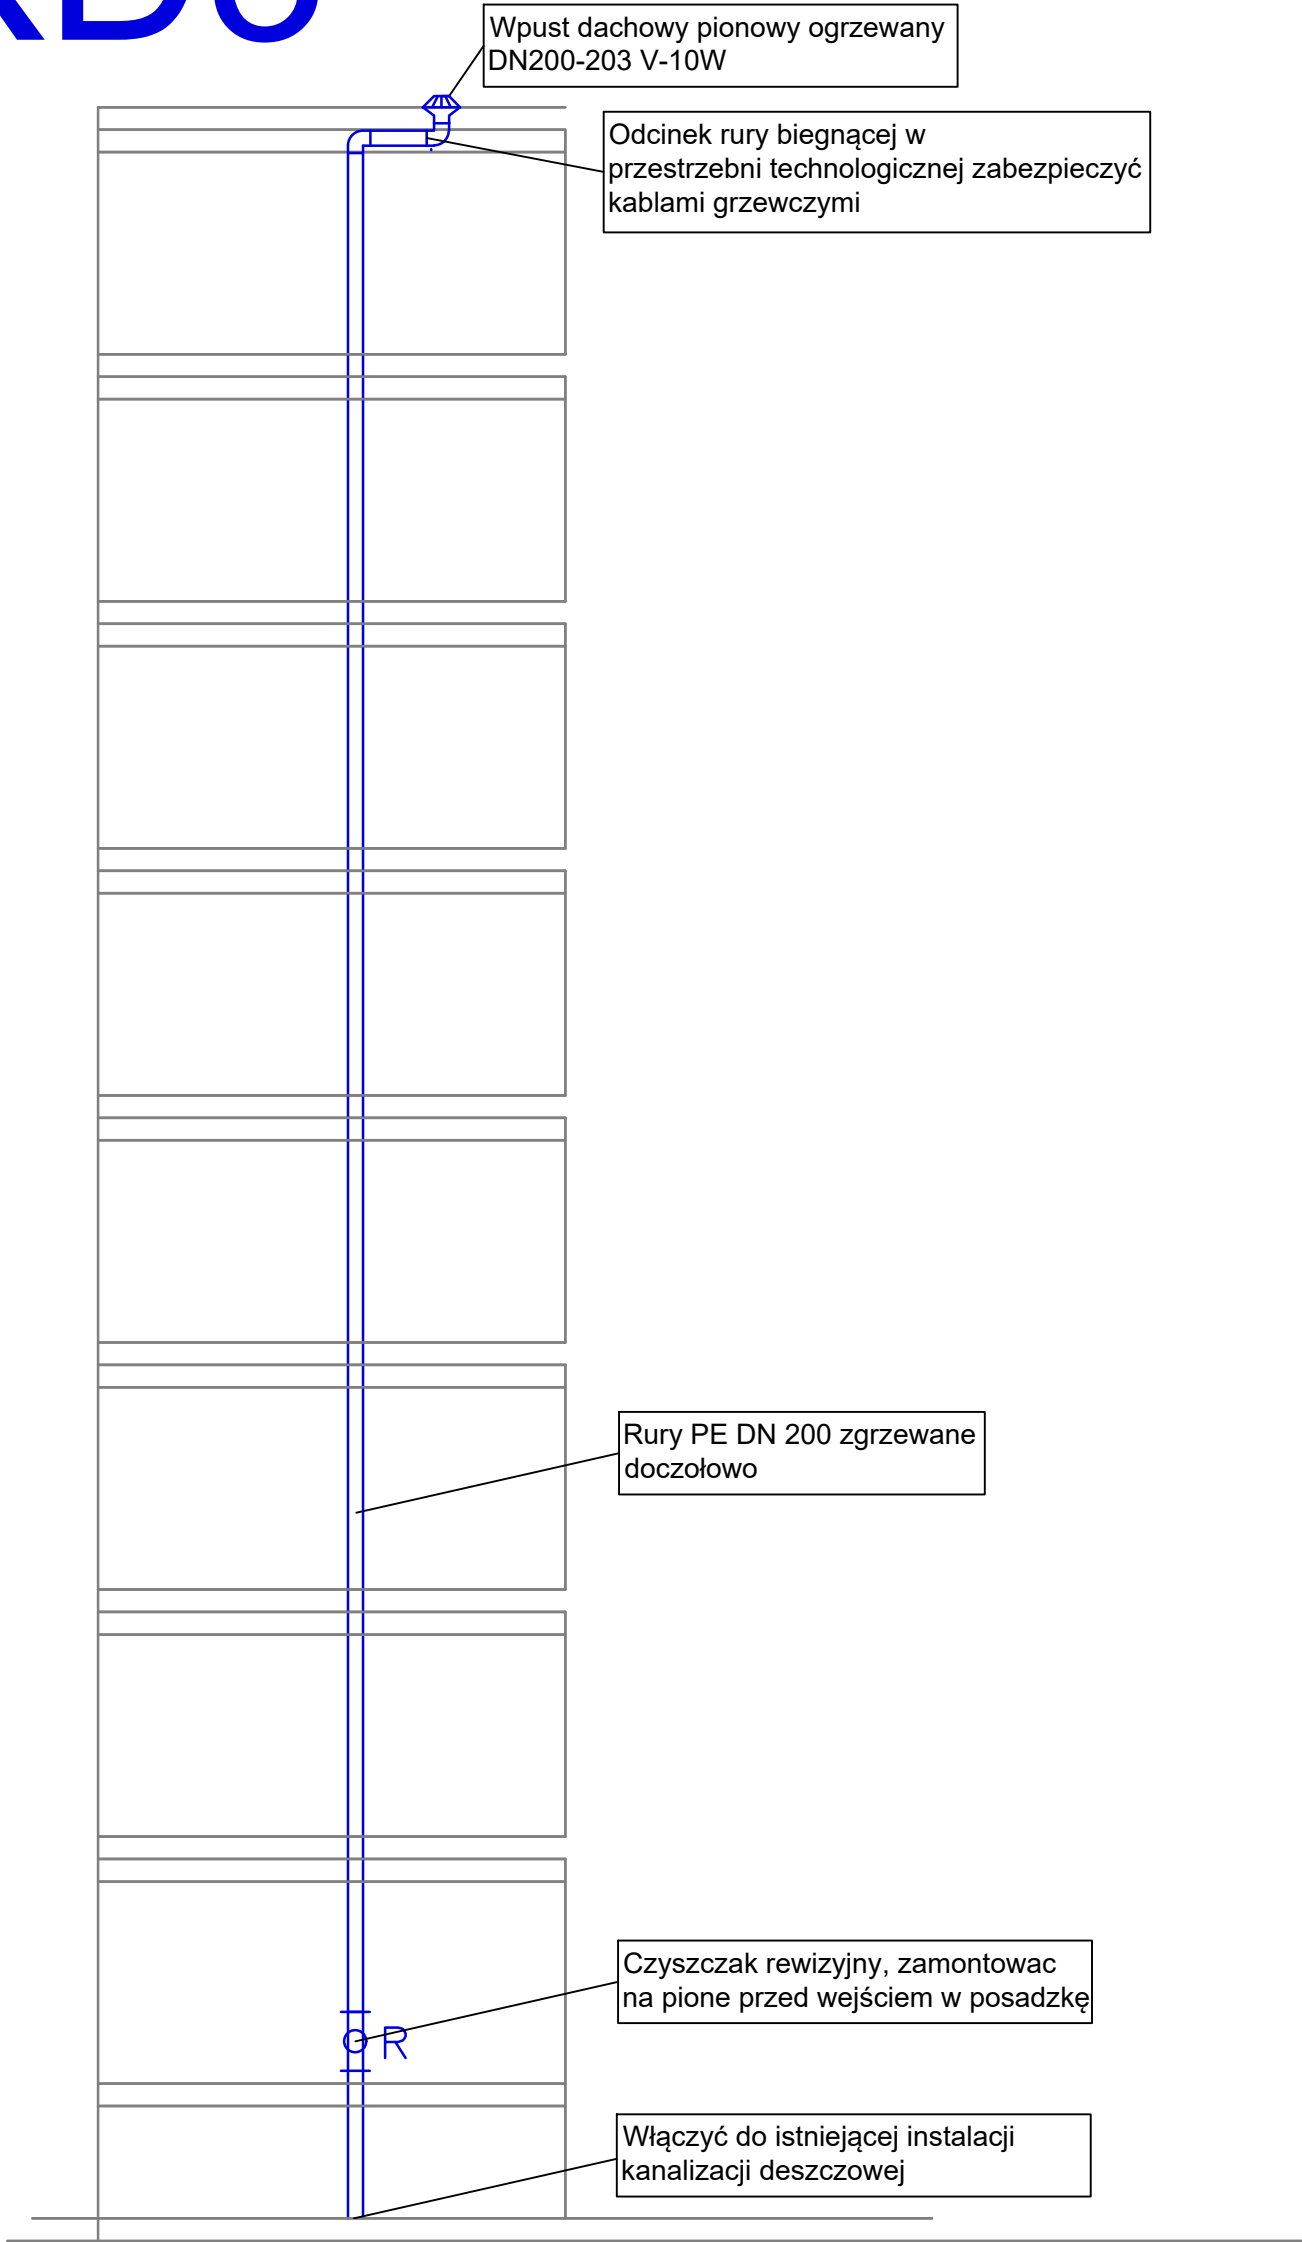

- UWAGA:
- Istniejące pionowe kanalizacyjne należy zdemontować i usunąć, w miejscach po istniejących pionach prowadzić nowe PVC110. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
 - Istniejące pionowe kanalizacje deszczowej zdemontować do poziomu niskiego parteru. Nowe pionowe DN200 prowadzić w miejscu starych, projektuje się wymianę wpustów dachowych na wpusty podgrzewane.
 - Nową kanalizację deszczową włączyć w istniejący poziom w miejscu gdzie włączone były stare pionowe Ø160

- LEGENDA
- instalacja kanalizacji deszczowej
 - KD1 nowo projektowane pionowe kanalizacje deszczowej w miejscu istniejących
 - nowo projektowane wpusty dachowe Ø200 podgrzewane wykonać w miejscach istniejących

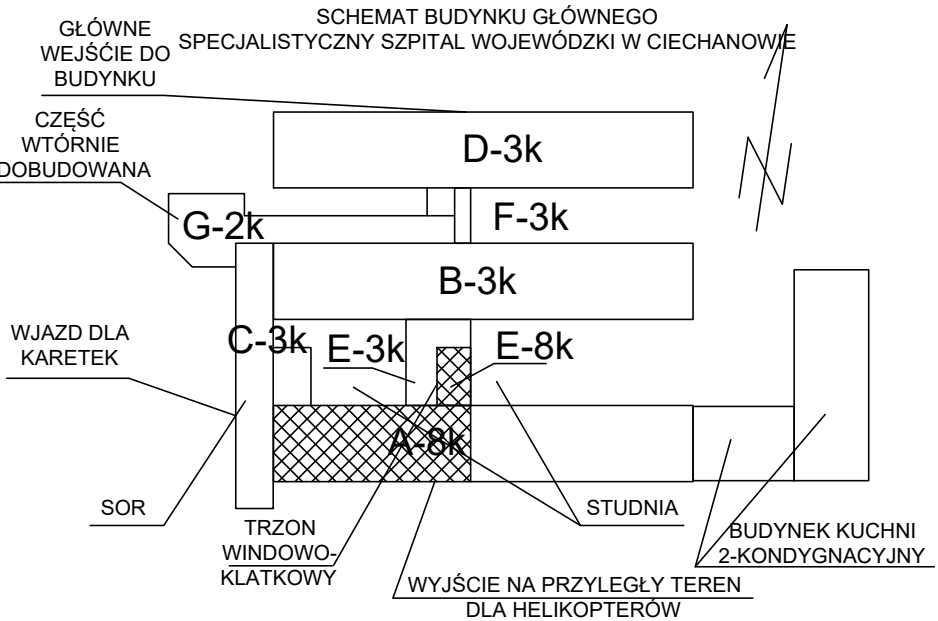

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WPU WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów
www.wpul.crow.pl, email: biuro@wpul.pl, tel.: (23) 672 29 64

ZADANIE:
PRZEBUDOWA POMIESZCZENI ODDZIAŁU NEUROLOGII WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENI ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA ODDZIAŁ NEUROLOGII I OŚRODEK UDAROWY NA 4 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE. ETAP I

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

ADRES INWESTYCJI:
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-PRZEKRÓJ

PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński nr uw. MAZ0201PW0009	DATA: 12.05.2020
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa nr uw. MAZ0201PW00013	SKALA: 1 : 100
OPRACOWAŁ, inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-07