



# KD1

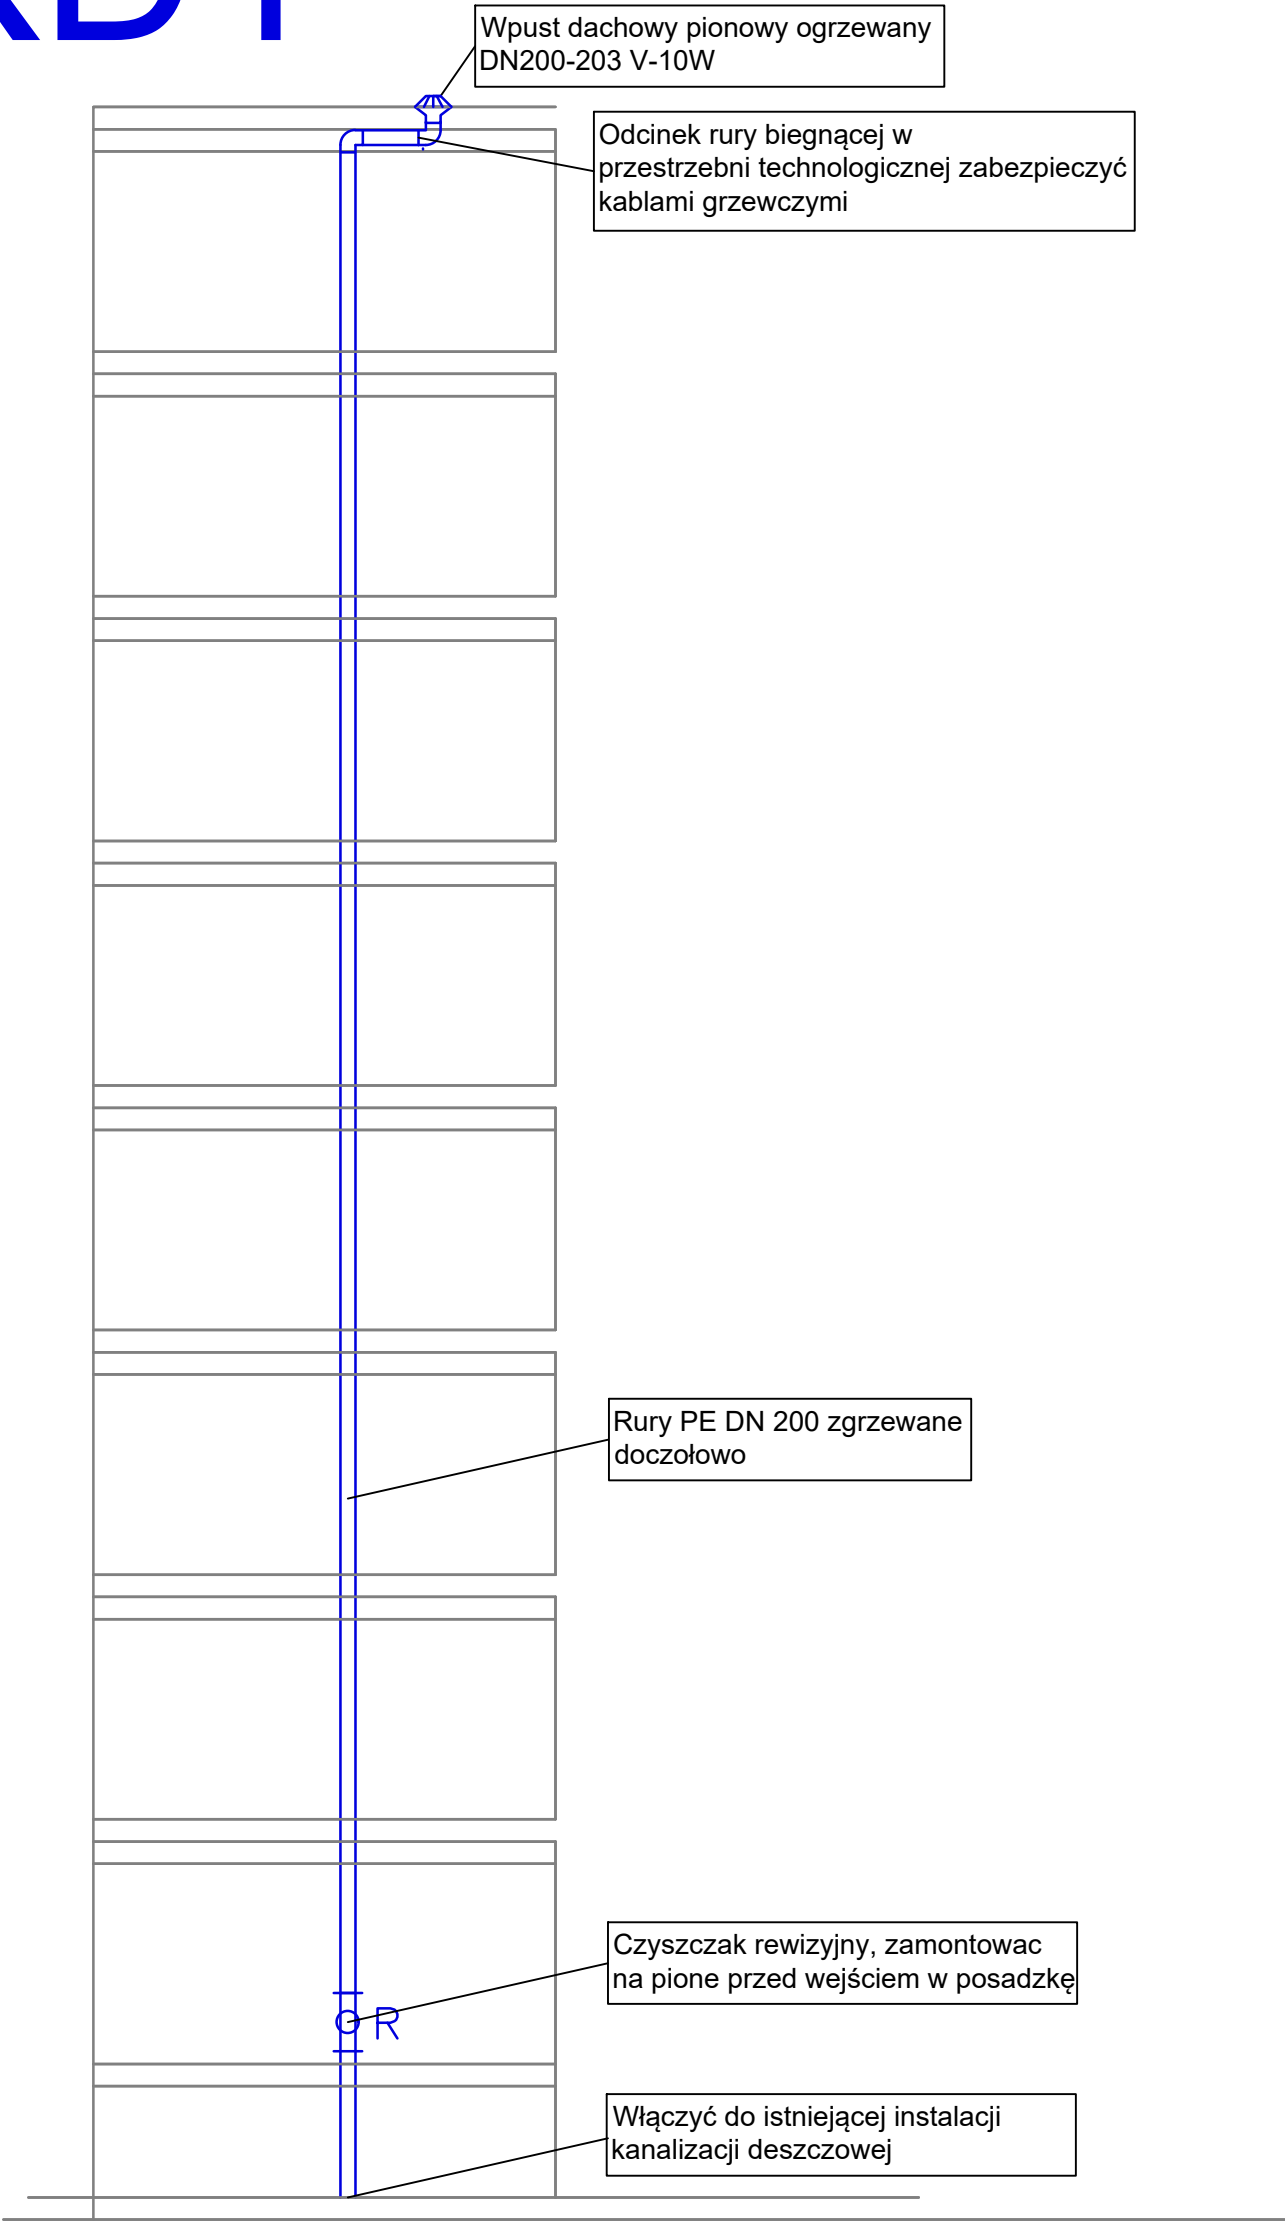

- UWAGA:
- Istniejące piony kanalizacyjne należy zdemontować i usunąć , w miejscach po istniejących pionach prowadzić nowe PVC110. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
  - Istniejące piony kanalizacji deszczowej zdemontować do poziomu niskiego parteruNowe piony DN200 prowadzić w miejscu starych, projektuje się wymiane wpustów dachowych na wpusty podgrzewane.
  - Nową kanalizację deszczową włączyć w istniejący poziom w miejscu gdzie włączone były stare piony Ø160

- LEGENDA
- instalacja kanalizacji deszczowej
  - KD1 nowo projektowane piony kanalizacji deszczowej w miejscu istniejących
  - nowo projektowane wpusty dachowe Ø200 podgrzewane wykonać w miejscach istenijących

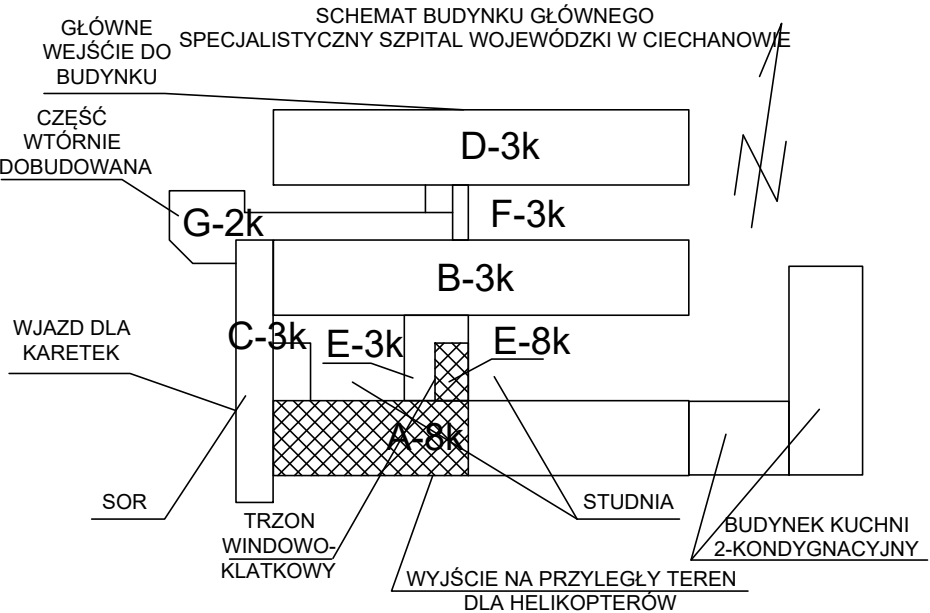

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>WPUI</b> WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64	
ZADANIE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ NA 5 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE	
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE	
BRANŻA: SANITARNA	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
TEMAT: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ-PRZEKRÓJ	
PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński <small>tytuł upr. MAZ/0212/PWOS/09</small>	DATA: 12.05.2020
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa <small>tytuł upr. MAZ/0077/PWOS/13</small>	SKALA: 1 : 100
OPRACOWAŁ inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-07