
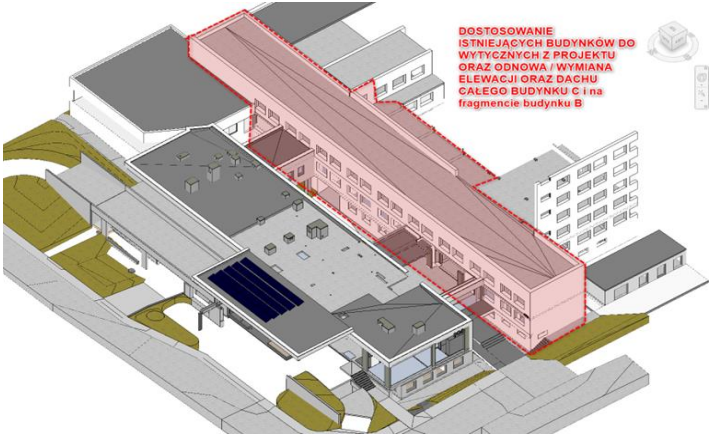


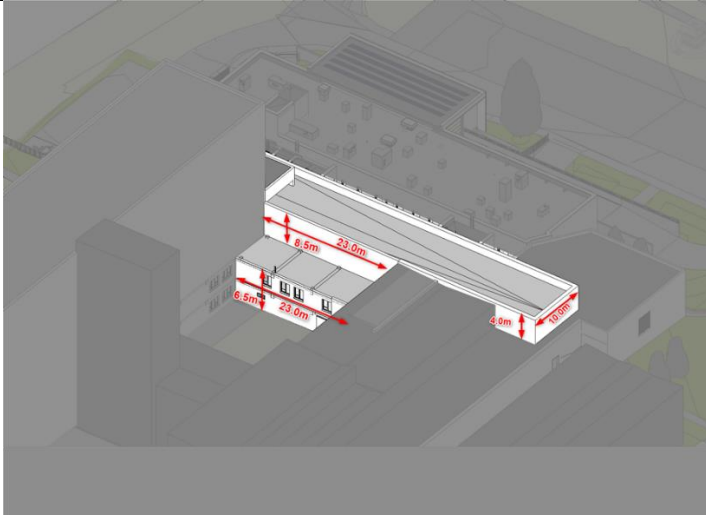
Ciechanów dnia 12.03.2025 r.

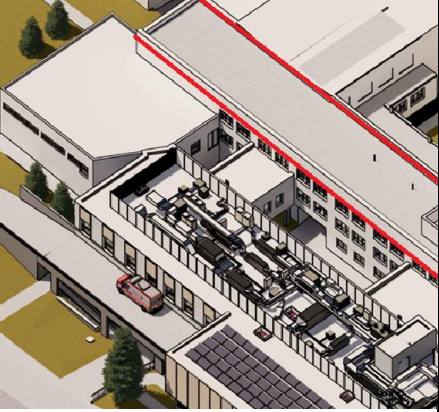
ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Proszę o informację, czy należy uwzględnić w wycenie kosze na odpady 6 szt zgodnie z opisem technicznym? Brak koszy na rysunkach i w przedmiarze Zamawiającego.	Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, ponieważ rysunki oraz opis mogą uzupełniać się w niektórych kwestiach, natomiast przedmiar jest jedynie pomocniczy.
2.	Proszę o udostępnienie Zestawienia AR_ZE_LA_Zestawienie ścian i zabudów g-k-23.10.2024 wg którego wykonano przedmiary ścian g-k.	W dokumentacji nie występuje takie zestawienie. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym.
3.	Proszę o uzupełnienie na rysunkach rzutów kondygnacji oznaczeń balustrad.	Wszystkie informacje odnośnie balustrad zawarte są na rysunku: 24008 _ PW _ GPH _ AR _ ZA _ ZE _ LA _ 5170 _ P01, dołączonym do wyjaśnień nr 7
4.	Proszę o informację, co znajduje się na elewacji budynku C, którego elewację należy dostosować do istniejących współczynników	Obecnie elewacja jest izolowana styropianem.
5.	Proszę o rysunki projektowanej elewacji przebudowywanego budynku C.	<p>Na całym budynku C należy wykonać termomodernizację Poniżej schematyczne rysunki całościowo obrazujące zakres termomodernizacji.</p>   <p><b>DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW DO WYTYCZNYCH Z PROJEKTU ORAZ ODNOWA I WYMIANA ELEWACJI ORAZ DACHU CAŁEGO BUDYNKU C i na fragmencie budynku B</b></p>

		
6.	<p>Proszę o informację, czy należy przewidzieć rozbiórki na istniejącej elewacji budynku C? Jeżeli tak – prosimy o konkretne wskazanie, jakie materiały i jakie warstwy należy usunąć.</p>	<p>Cała elewacja i dach do wymiany w zakresie termomodernizacji</p>
7.	<p>Specyfikacje wyposażenia powołują się na formularz asortymentowo-cenowy, gdzie podane są min. funkcje, układy, wymiary wyposażenia. Prosimy o zamieszczenie tego dokumentu.</p>	<p>Zamawiający opublikował zaktualizowany załącznik nr1b oraz zaktualizowane specyfikacje wyposażenia. Wyjaśniamy, że wszelkie odwołania zawarte w specyfikacjach do formularza cenowego są omyłką. Jednocześnie potwierdzamy, że zamawiający nie będzie wymagał przedmiotowych środków dowodowych (pśd) na etapie składania ofert. Jeśli w specyfikacjach technicznych pojawi się wymóg o złożenie wraz z ofertą pśd, należy uznać go za nieobowiązujący.</p>
8.	<p>Dotyczy tabeli w załączniku „009_Technologia medyczna_33. Lampa zabiegowa pojedyncza, sufitowa”, „009_Technologia medyczna_34. Lampa operacyjna”.</p> <p>5. Dot. Opis pojedynczych lamp operacyjnych Czy Zamawiający wymaga dostawy lamp pojedynczych wraz z opisaną kamerą do pola operacyjnego? Taka kamera ma uzasadnienie tylko w przypadku zastosowania systemu wizyjnego z zapisem. Jeśli taki pełny system wizji nie jest przewidziany to czy Zamawiający dopuści lampy z przygotowaniem do późniejszego zamocowania kamery?</p> <p>6. Dot. Lamp operacyjnej p.25 oraz zabiegowej p.25</p> <p>Czy Zamawiający dopuści wyposażenie kopuły lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy w postaci dwóch uchwytów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednego centralnego sterylnego pozwalającego na zmianę położenia lampy niezależnie od jej położenia,</li> <li>- jednego (tzw. uchwyt brudny) umieszczonego na zewnątrz lampy przy sterowniku z otworem umożliwiającym pewny chwyt wokół elementu o przekroju pręta zintegrowanego z każdym segmentem czaszy?</li> </ul>	<p>Zgodnie z zestawieniem załączonym do wyjaśnień nr 7</p>
9.	<p><i>W istniejących budynkach brak oznaczeń warstw posadzek, ścian, dachu. Prosimy o uzupełnienie.</i></p>	<p>Należy założyć konieczność wykonania uzupełnień oraz wymiany warstwy wykończeniowej podłóg oraz ścian istniejących.</p> <p>Dach istniejący - wymiana w całości.</p> <p>Dach pokryty płytami korytowymi. Przestrzeń wypełnić granulem z wełny mineralnej na wierzch papa podkładowa i nawierzchniowa termozgrzewalna. Obróbki z blachy powlekanej.</p>
10.	<p>Proszę o potwierdzenie, że na dachu budynku C w części istniejącej (faza II) należy zerwać pokrycie z papy, następnie uzupełnić ubytki granulem wełny mineralnej, a następnie ułożyć 5cm styropianu i wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.</p>	<p>Dach istniejący - wymiana w całości.</p> <p>Dach pokryty płytami korytowymi. Przestrzeń wypełnić granulem z wełny mineralnej na wierzch papa podkładowa i nawierzchniowa termozgrzewalna. Obróbki z blachy powlekanej.</p> <p>Bez bloku operacyjnego.</p>

		
11.	<p>Proszę o informację z czego wykonać obudowy wyjść na stropodach pionów instalacyjnych ( wentylacja, CT, klimatyzacja ) w budynku SOR.</p>	<p>Wyjścia wentylacji znajdują się w kominkach, kanały nawiewne i powrotne na odzysk do central od poziomu wyjścia na dachu w izolacji 80mm, poza kominkami dodatkowo w płaszczu z blachy ocynkowanej. Kanały wentylatorów wyciągowych zaizolować 80mm w płaszczu z blachy ocynkowanej.</p>
12.	<p>Dot. Załączniki do wyjaśnień nr 4; 58 d lodówka podblatowa spożywcza. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z parametru wymienionego w pkt 14. „Funkcja bezszronowa (NO Frost)”. Wg naszej wiedzy na rynku sprzętu AGD brak jest produktu, który wyposażony byłby w tą funkcję, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.</p>	<p>Zamawiający opublikował w załącznikach do wyjaśnień nr 7 zaktualizowany załącznik nr 1b oraz zaktualizowane specyfikacje wyposażenia.</p>
13.	<p>Dot. Załączniki do wyjaśnień nr 4; 14 d.1. „Zegar ścienny”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w opisie zegara nie chodzi o wyświetlacz lecz zegar analogowy z tarczą.</p>	<p>Zamawiający opublikował w załącznikach do wyjaśnień nr 7 zaktualizowany załącznik nr 1b oraz zaktualizowane specyfikacje wyposażenia.</p>
14.	<p>Dot. Załączniki do wyjaśnień nr 4; 14 d.1. „Zegar ścienny”. Czy Zamawiający dopuści zegar, którego pokrywa tarczy wykonana jest ze szkła nie posiadającego właściwości przeciwodpryskowych?</p>	<p>Zamawiający opublikował w załącznikach do wyjaśnień nr 7 zaktualizowany załącznik nr 1b oraz zaktualizowane specyfikacje wyposażenia.</p>

  
**Wiesław Babiżewski**  
 Koordynator  
 ds. Zamówień Publicznych