400A	400A	24kV 12,5kA 400A	400A	PARAMETRY ELEKTRYCZNE
TRANSFORMATOROWE	TRANSFORMATOROWE	POMIAROWE NAPIĘCIA I PRĄDU	LINIOWE ZASIL.	FUNKCJA POLA
Easergy P5 F30	Easergy P5 F30	BEZPIECZNIKI	---	ZABEZPIECZENIE
DM1-S 750	DM1-S 750	GBC-B 750	IMP 500	NAZWA POLA
4	3	2	1	NUMER POLA

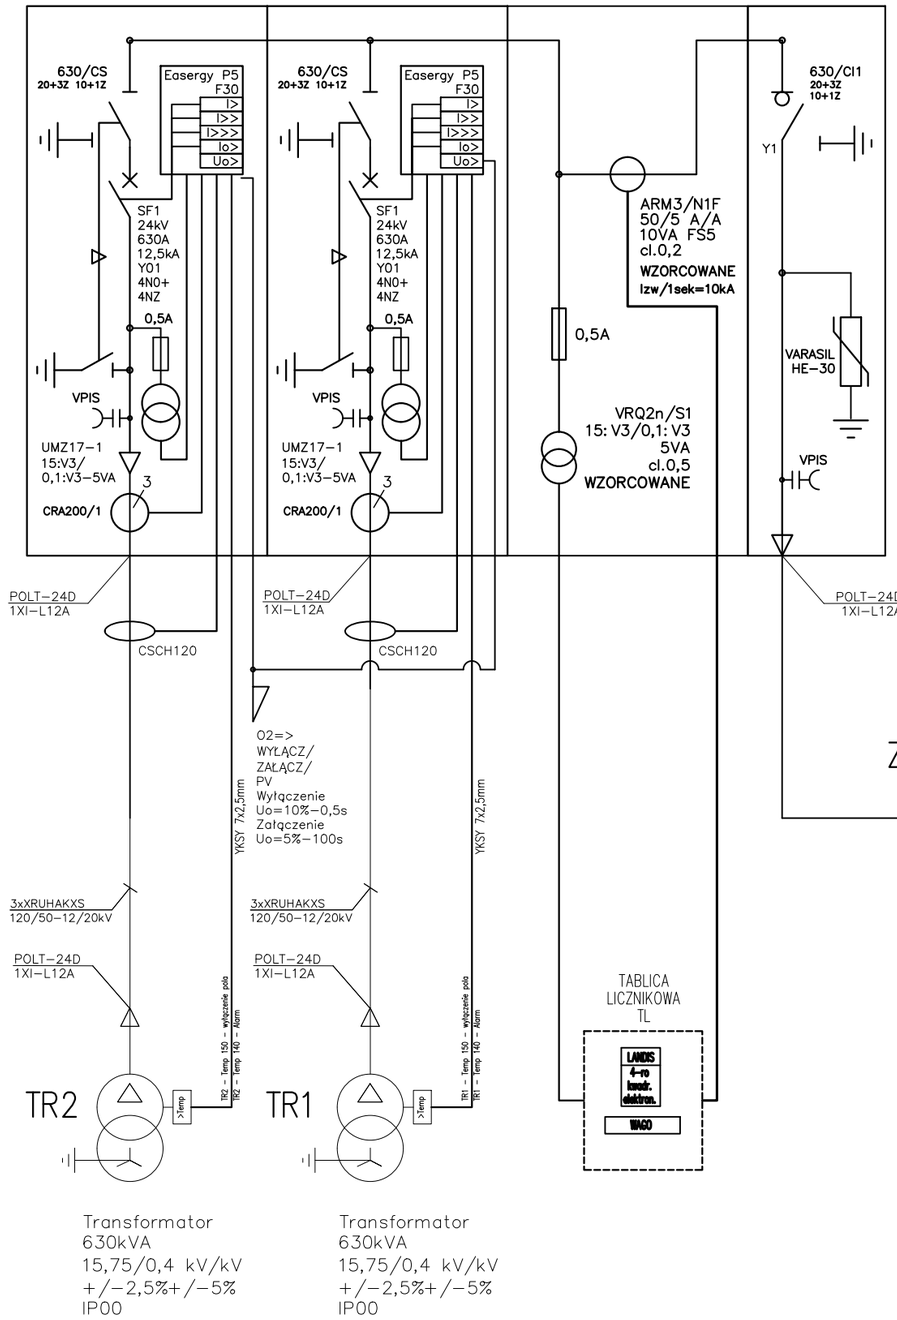

Dane techniczne ogólne rozdzielnicy:

1.	Napięcie znamionowe:	
	– izolacji	3~50Hz, 17,5kV
	– sieci	3~50Hz, 15kV
2.	Prąd znamionowy ciągły	400A
3.	Prąd znamionowy 1s	12,5kA
4.	Łączniki	stacjonarne, w gazie SF6
5.	Napięcie pomocnicze	230V AC
6.	Doprowadzenie kabli	od dołu
7.	Ustawienie	przyścienne
8.	Stopień ochrony	IP3X
9.	Łukoochronność	12,5kA (1s)

Y01 – wyzwalacz otwierajacy wyłącznika typu SF1

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Schemat sytuacyjny



Inwestor

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powsta ńców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Projektant generalny / Architektura

graphit

Graph'it sp. z o.o.
ul. St ępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
www.graphit.pl

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Adres inwestycji
ul. Powsta ńców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów

Branża projektowa	Etap projektu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**Projekt Techniczny (Wykonawczy)**

Projektant
mgr inż. Paweł Jan Radzimirski
nr upr. MAZ/0566/PBE/16

Projektant

Projektant

Sprawdzający
mgr inż. Krzysztof Ośko
nr upr. MAZ/0338/PWOE/12

Opracowanie

Nazwa rysunku
Schemat rozdzielnicy SN - 15kV

Strefa
ZA

Rewizja	Skala	Format wydruku	Data wydania
	---	A3(297x420)	20/09/24

Numer dokumentu

Numer projektu	Etap	Podmiot	Branża	Strefa	Typ	Poziom	Numer rysunku
24008	PW	GPH	IE	ZA	SH		23

23.09.2024 05:16:52